

NT 50/1 K

Dank Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung eignet sich der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie.



Bestell-Nr.

1.148-470.0

- Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
- Grobschmutzfilter schützen Pumpe und Turbine
- Ölbeständiger Saugschlauch

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|-------------|------------------|
| EAN-Code | | 4054278947952 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar | 273 |
| Behälterinhalt | l | 50 |
| Aufnahmeleistung | W | 1200 |
| Leistung Entsorgungspumpe | W | 1100 |
| Standardnennweite | | DN 40 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 67 |
| Farbe | | anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 28 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 32,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 640 × 370 × 1045 |

Ausstattung


| | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m m | 2 × 550 / Edelstahl |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 |
| Fugendüse | | ■ |
| Grobschmutzfilter | | ■ |
| Ablassschlauch | | ■ |
| Geka-Kupplung | | ■ |
| Integrierte Entsorgungspumpe | | ■ |
| Schutzklasse | | I |

■ im Lieferumfang enthalten.



Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

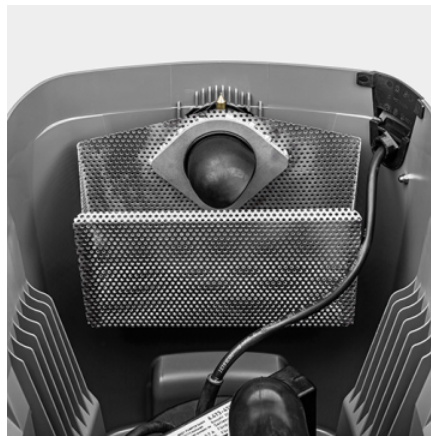

Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



Falschlufmuffe zur Saugkraftregulierung

- Die Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht.
- Ermöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe.


ZUBEHÖR VON NT 50/1 K 1.148-470.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb | | | | |
| Grobschmutzfilter NT 50/1 K und Mwf zum Schutz der Entsorgungspumpe | 1 | 4.589-013.0 | Spezieller Grobschmutzfilter für Nass-/Trockensauger NT 50/1 K und Mwf von Kärcher. Er schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken. | ■ |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360 | 2 | 6.596-886.0 | PE - Plastiksack | □ |
| Stofffilter | | | | |
| Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 3 | 2.414-000.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 4 | 2.889-171.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | ■ |
| Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 5 | 2.889-172.0 | Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40, Breite 360 mm | 6 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen. | ■ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, NT Tact, DN 40, Kunststoff, 225 mm | 7 | 2.889-160.0 | Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe. | ■ |
| Autosaugdüsen | | | | |
| Autodüse, DN 40, 90 mm | 8 | 2.840-095.0 | Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipsystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | □ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 40, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2 | 9 | 2.889-194.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 40 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | ■ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 10 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 11 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | □ |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 12 | 2.889-146.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Falschlufmuffe zur Saugkraftregulierung, NT, DN 40, Clip 2.0 | 13 | 2.885-889.0 | Falschlufmuffe in DN 40 von Kärcher. Geeignet zur stufenlosen Einstellung der Saugleistung von Nass-/Trockensaugern ohne elektronische Drehzahlregulierung der Saugturbine. | ■ |
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1 | 14 | 6.907-480.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 K 1.148-470.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M | | | | |
| Flachfaltenfilter PES | | | | |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry | 15 | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L. | <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 16 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss | | | | |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 40, Clip 2.0 | 17 | 2.885-890.0 | Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 40: Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluff-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.