

MIC 42

Der Geräteträger MIC 42 mit Schnellwechselsystem, Komfortkabine mit Rundumsicht, intuitivem Bedienkonzept und einem Motor, der die Anforderungen der kommenden STAGE V deutlich unterbietet.



Made in Germany



Made in Europe



stageVready

Bestell-Nr.

1.442-250.2

- 42-PS-starker Dieselmotor mit bis zu 60 l Hydraulikleistung
- Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte
- Ganzjahreseinsatz

Technische Daten

EAN-Code		4054278292847
Antrieb		Diesel
Fahrantrieb		3-Zylinder-Motor mit DPF
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW / PS	32 / 42
Hubraum	cm³	1568
Zylinder		3
Abgasnorm		STAGE V
Kraftstofftank	l	41
Fahrgeschwindigkeit (max.)	km/h	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	25
Zulässige Achslast vorne	kg	1750
Zulässige Achslast hinten	kg	1750
Steigfähigkeit	%	25
Geräuschpegel (in Kabine)	dB(A)	73
Zuladung	kg	max. 1100
Radstand	mm	1500
Dieselpartikelfilter		1
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2500
Gewicht ohne Zubehör	kg	1400
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1400
Abmessungen (L × B × H)	mm	3200 × 1400 × 2230

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Partikelfilter	■
Klimaanlage	■
Heizung	■
Rundumwarnleuchte	■
Ganzjahreseinsatz	■

■ im Lieferumfang enthalten.




Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.



Integrierte Schnellwechselsysteme

- Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck KAT Kommunal.
- Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen.
- Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik.

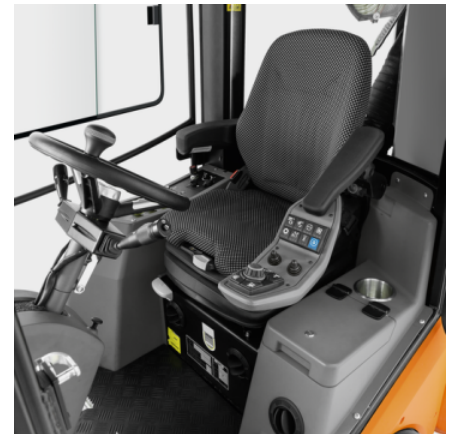

Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.