

## B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Mit Batterie, Lader und 100-cm-Scheibenbürstenkopf: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack überzeugt mit herausragender Reinigungsleistung bei harten industriellen Einsätzen.



Made in Germany



**Bestell-Nr.** 1.480-254.0

- EASY-Operation-Wahlschalter

### Technische Daten

EAN-Code		4054278954325
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	cm	100
Arbeitsbreite Saugen		114
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	max. 10000
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup>	7000
Batterietyp		wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 12
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10
Bürstendrehzahl	U/min	140
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm <sup>2</sup>	130 / 42
Gangwendebreite	cm	212
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840
Gewicht ohne Zubehör	kg	1380
Abmessungen (L × B × H)	mm	1950 × 1180 × 1570

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Auto-Fill	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Automatischer Wasserstopp	■
DOSE	■
Feststellbremse	■
Einstellbares Lenkrad	■
Magnetventil	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■
Standard Tagfahrlicht	■
Typ Sauglippen	Linatex®
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	■

Elektrischer und mechanischer  
Schwimmerschalter  
Easy Operation  
Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### 10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



### Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.



### Geschweißter Industriesaugbalken

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.


## ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm	1	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste kpl. weiss D51, sehr weich, weiß, 510 mm	2	4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm	4	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D100	5	2.763-057.0	Der Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten und 100 cm Arbeitsbreite ist mit einem praktischen und zeitsparenden Bürsten-Schnellwechselsystem ausgestattet.	■
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Abstreiflippen, Linard	6	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	7	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1140 mm, parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1260 mm	10	4.250-143.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x	11	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
<b>Pads</b>				
Pad, weich, weiß, 508 mm, 5 x	12	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□
Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x	13	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	14	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0

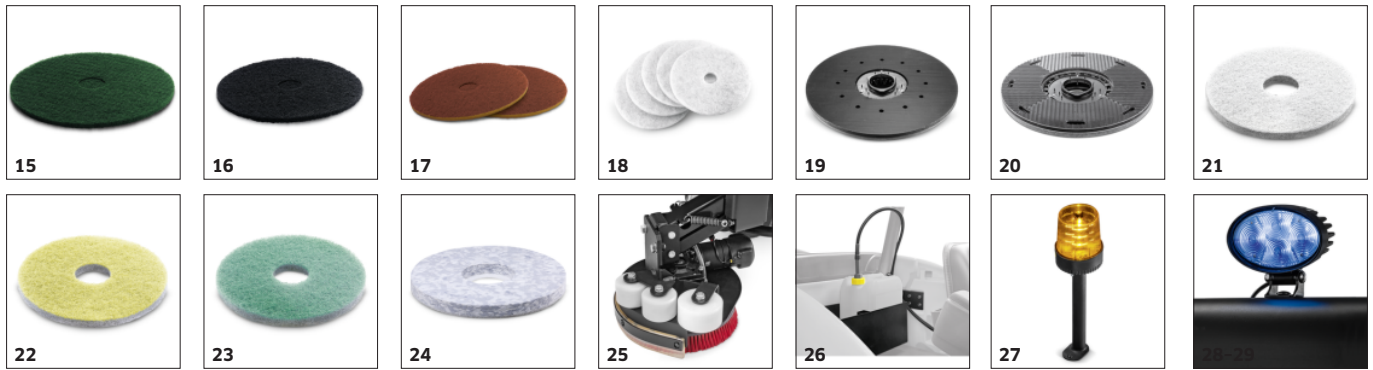

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 479 mm	20	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschubbdeck</b>				
Seitenschubbdeck B 260 RI	25	2.644-373.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Dose</b>				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	26	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Rundumkennleuchte B 260 RI	27	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Spotlight blue vorne B260RI	28	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Spotlight blue hinten B260RI	29	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Rammschutz Saugbalken	30	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
Anbindung HD	31	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Mitnahme des akkubetriebenen HD 4/11 C Bp Pack. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Lieferung ohne Hochdruckreiniger.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweissrolle Saugbalken	32	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweissrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	33	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Sicherheitsgurt	34	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.